

5

Razones por las que nuestra gama de plantas móviles alcanza un tiempo récord de instalación y reduce significativamente los costos de las obras de pilares y cimentación de hormigón.

Reasons why our range of mobile plants reaches record-time of installation and sensitively cuts the costs of the concrete pillars and foundation works.

1.

SIN CIMIENTOS
NO FOUNDATIONS



Sin cimentación sobre obra, gracias a su estructura de acero para apoyo directo sobre suelo compactado o plataforma de hormigón.

No foundation works, thanks to steel frame for direct support on compacted ground or concrete platform.

2.

PREENSAMBLADO
PRE-ASSEMBLY



Preensamblado, realizado con estructuras de acero galvanizado íntegramente en caliente.

Pre-assembly, realized with fully hot galvanized steel structures.

3.

RAMPA DE ACERO
ESTRUCTURA
STEEL RAMP
STRUCTURE



Estructura para rampa de acceso fabricada en acero y galvanizada en caliente.

Structure for the ramp entirely made of steel and hot galvanized.

4.

PANELES DE
ALMACENAMIENTO
PREMONTADOS
PRE-MOUNTED
STORAGE PANELS



Los paneles laterales y el mamparo para el almacenamiento de áridos están premontados, colgados y completamente plegados.

Lateral side panels and bulkhead for aggregate storage are pre-mounted, hanged and entirely folded.

5.

PRE-ESCRITURA
PRE-WIRING



Precableado, con cuadro eléctrico y mandos ya posicionados en la cabina de control.


Pre-wiring, with electric panel and controls already positioned in the control cabin.

FAST 2500 S




READY MIX

VISTA LATERAL SIDE VIEW

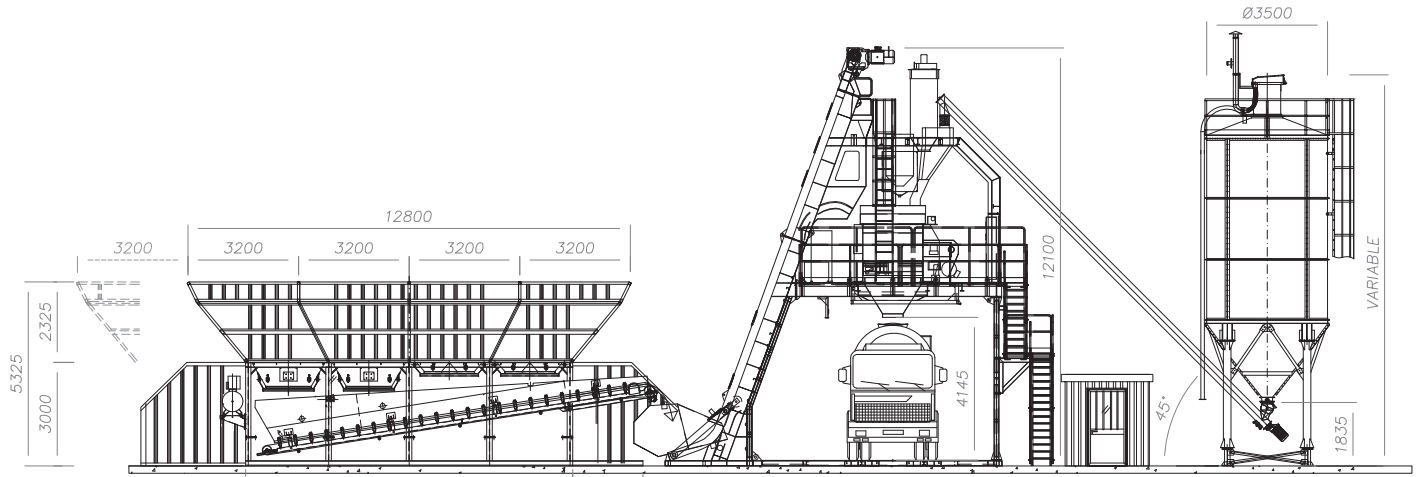

VISTA SUPERIOR TOP VIEW

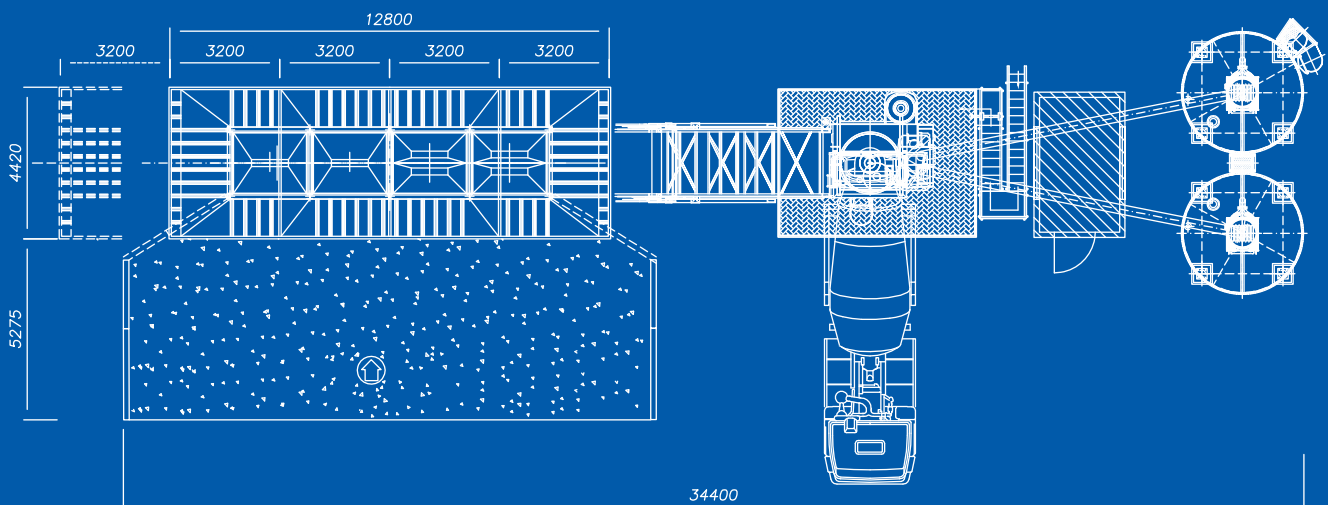

Shipping: 4 open top 40' containers + 1 open top 40' h=2,60 m or 3 low-bed trailers (silos excluded)

Envío: 4 contenedores abiertos de 40' + 1 contenedor abierto de 40' h=2,60 m o 3 remolques de plataforma baja (silos excluidos)



TECHNICAL DATA - CARATTERISTICHE TECNICHE	SI UNITS	FAST 2500 S		US UNITS	FAST 2500 S	
Producción horaria teórica - Theoretical hourly output	m ³ /h	100*		yd ³ /h	130.8*	
Contenedores de almacenamiento de áridos - Aggregate storage bins	n.	4	5	n°	4	5
Almacenamiento agregado - Aggregate storage	m ³	65÷95	115÷150	yd ³	85÷124	150÷196
Compuertas de descarga/Cilindros neumáticos - Discharge gates/Pneumatic cylinders	n.	6/6		n°	6/6	
Sistema de pesaje de agregados - Aggregate weighing system	kg	6000		lb	13224	
Sistema de pesaje de cemento - Cement weighing system	kg	2000		lb	4408	
medidor de agua - Water meter	kg	1000		lb	2204	
Extractor belt with sheet 1000 mm - Extractor belt with sheet 1000mm	m ³ /h	520		yd ³ /h	680.1	
Elevador de capacho - Skip	l	3750		l	3750	
Mezclador de doble eje - Twin-shaft mixer	model	3750/2500		model	3750/2500	
Motores mezcladores - Mixer motors	kW	2x45		hp	2x60	
Air compressor - Air compressor	l	500		l	500	
Tensión de funcionamiento - Operating voltage	V	400		V	400	
Frecuencia de funcionamiento - Operating frequency	Hz	50/60		Hz	50/60	
Energía eléctrica absorbida - Absorbed electrical power	kW	156		hp	209	
Energía eléctrica instalada - Installed electrical power	kW	205		hp	275	

* **mezcla 30"**; tiempo de descarga 30" - mixing 30"; unloading time 30"

** **Versión básica y para n.2 silos** - basic version and for n.2 silos