

5

Razones por las que nuestra gama de plantas móviles alcanza un tiempo récord de instalación y reduce significativamente los costos de las obras de pilares y cimentación de hormigón.

Reasons why our range of mobile plants reaches record-time of installation and sensitively cuts the costs of the concrete pillars and foundation works.

1.

**SIN CIMIENTOS
NO FOUNDATIONS**



Sin cimentación sobre obra, gracias a su estructura de acero para apoyo directo sobre suelo compactado o plataforma de hormigón.

No foundation works, thanks to steel frame for direct support on compacted ground or concrete platform.

2.

**PREENSAMBLADO
PRE-ASSEMBLY**



Preensamblado, realizado con estructuras de acero galvanizado íntegramente en caliente.

Pre-assembly, realized with fully hot galvanized steel structures.

3.

**RAMPA DE ACERO
ESTRUCTURA
STEEL RAMP
STRUCTURE**



Estructura para rampa de acceso fabricada en acero y galvanizada en caliente.

Structure for the ramp entirely made of steel and hot galvanized.

4.

**PANELES DE
ALMACENAMIENTO
PREMONTADOS
PRE-MOUNTED
STORAGE PANELS**



Los paneles laterales y el mamparo para el almacenamiento de áridos están premontados, colgados y completamente plegados.

Lateral side panels and bulkhead for aggregate storage are pre-mounted, hanged and entirely folded.

5.

**PRE-ESCRITURA
PRE-WIRING**



Precableado, con cuadro eléctrico y mandos ya posicionados en la cabina de control.


Pre-wiring, with electric panel and controls already positioned in the control cabin.

FAST DRY 100




READY MIX

VISTA LATERAL
SIDE VIEW

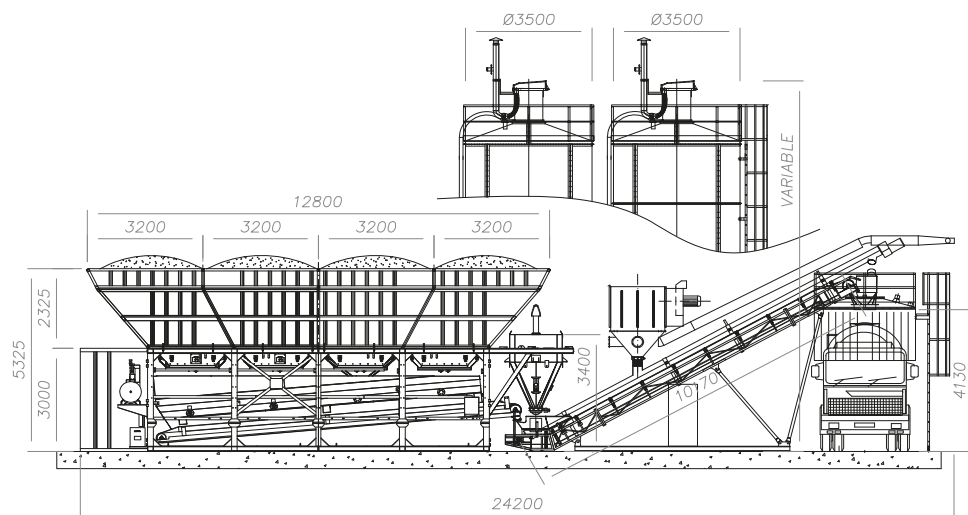

VISTA SUPERIOR
TOP VIEW

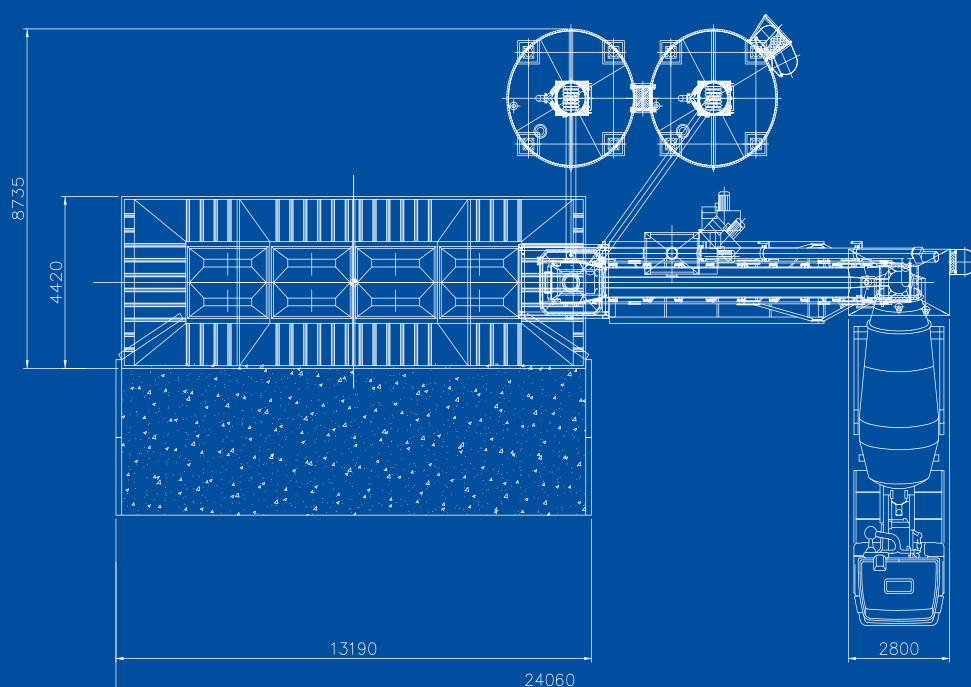

Shipping: 3 open top 40' containers or 1 standard semitrailer + 1 low-bed trailer (silos excluded)

Transporte: 3 contenedores abiertos de 40 pies o 1 semirremolque estándar + 1 remolque de plataforma baja (silos excluidos)



DATOS TECNICOS - TECHNICAL DATA	SI UNITS	FAST DRY 100	US UNITS	FAST DRY 100
<i>Producción horaria teórica</i> - Theoretical hourly output	m ³ /h	100	yd ³ /h	130.8
<i>Contenedores de almacenamiento de áridos</i> - Aggregate storage bins	n.	4	n°	4
<i>Almacenamiento agregado</i> - Aggregate storage	m ³	65÷95	yd ³	85÷124
<i>Compuertas de descarga/Cilindros neumáticos</i> - Discharge gates/Pneumatic cylinders	n.	8	n°	8
<i>Sistema de pesaje de agregados</i> - Aggregate weighing system	kg	20000	lb	44080
<i>Sistema de pesaje de cemento</i> - Cement weighing system	kg	3000	lb	6612
<i>medidor de agua</i> - Water meter	in	3	in	3
<i>Cinta de carga con chapa de 800 mm</i> - Loading belt with sheet 800 mm	m ³ /h	220	yd ³ /h	287
<i>Cinta extractora con chapa 800 mm</i> - Extractor belt with sheet 800 mm	m ³ /h	220	yd ³ /h	287
<i>Compresor de aire</i> - Air compressor	l	270	l	270
<i>Tensión de funcionamiento</i> - Operating voltage	V	400	V	400
<i>Frecuencia de funcionamiento</i> - Operating frequency	Hz	50/60	Hz	50/60
<i>Energía eléctrica absorbida</i> - Absorbed electrical power	kW	70	hp	93.8
<i>Energía eléctrica instalada</i> - Installed electrical power	kW	100	hp	134

También disponible con producción de 60 m³/h

Also available with 60 m³/h production