

VIBRADOR EXTERNO HUSQVARNA ER 305



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca	Husqvarna
Modelo	ER 305
Frecuencia	3600 RPM
Tensión estándar	230/460 o 220/380 V
Fases	3
Frecuencia	60 Hz
Potencia de entrada	220 W
Corriente	0,60/0,30 o 0,60/0,24 A

Tipo	ER 305, ER 207B
Tipo de cojinete	6306
Sufijo SKF	C3
Sufijo FAG	C3
Cantidad de grasa, g/lb	10/0,02
Intervalo de lubricación, horas de trabajo	2000
Tipo de grasa	TRIBOL 3030/100 con TGOA

DESCRIPCIÓN

Los vibradores eléctricos externos de velocidad normal de Husqvarna ofrecen unos excelentes resultados gracias a su alta fuerza centrífuga ajustable. Están optimizados para aplicaciones en horizontal, pero también tienen un rendimiento impresionante en aplicaciones verticales, por lo que resultan ideales para el trabajo intensivo en fábricas de hormigón prefabricado. Están diseñados principalmente para hormigón de compactibilidad media a alta. Un vibrador de velocidad normal facilita el control para evitar que el hormigón sufra una vibración excesiva. Los componentes y materiales de alta calidad con los que están fabricados hacen que tengan una larga vida útil y que los costes de mantenimiento sean muy bajos.



www.leis.cl

+56 22 490 8100

ventas@leis.cl

arriendos@leis.cl

servicio.tecnico@leis.cl

repuestos@leis.cl

San Martín de Porres N° 11001,


Parque Industrial Puerta sur, San Bernardo.

VIBRADOR EXTERNO

HUSQVARNA ER 305



Dimensiones del producto ER 305

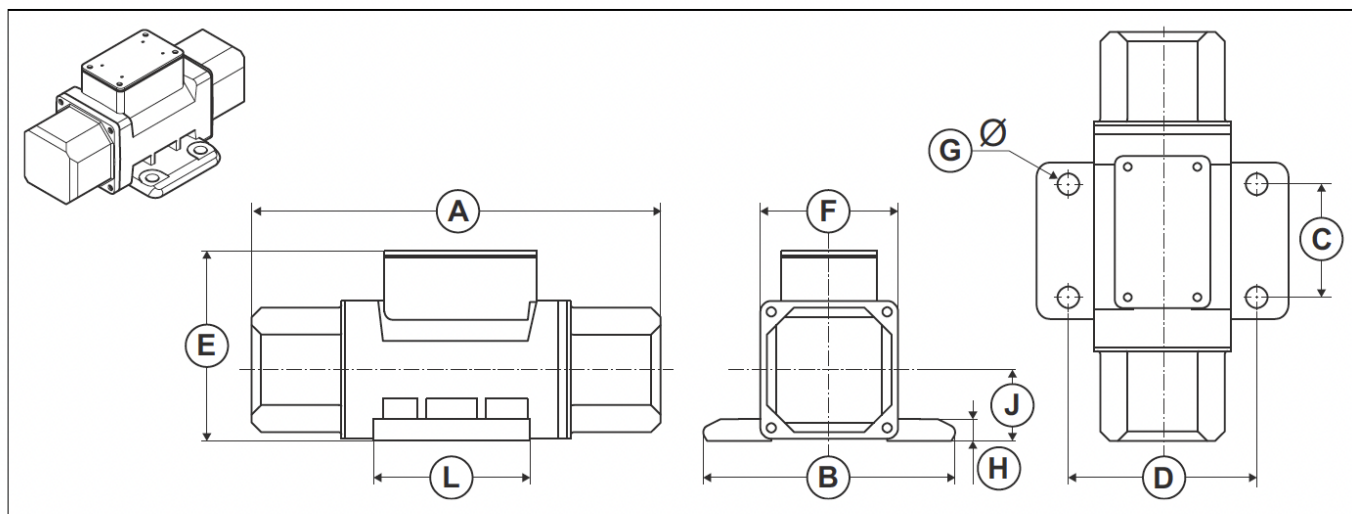

Tipo	ER 305
A, mm/pulg.	285/11,2
B, mm/pulg.	174/6,8
C, mm/pulg.	78/3,0
D, mm/pulg.	130/5,1
E, mm/pulg.	135/5,3
F, mm/pulg.	95/3,7
G, mm/pulg.	15/0,6
H, mm/pulg.	15/0,6
J, mm/pulg.	49/1,9
L, mm/pulg.	110/4,3



www.leis.cl

+56 22 490 8100

ventas@leis.cl

arriendos@leis.cl

servicio.tecnico@leis.cl

repuestos@leis.cl

San Martín de Porres N° 11001,

Parque Industrial Puerta sur, San Bernardo.