

TORRE DE ILUMINACIÓN FENIX Italtower



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca	Italtower (Italia)
Modelo	Fenix
Frecuencia	50 Hz
Voltaje	230 V
Lúmenes	180W
Motor	Yanmar 2TNV70
Lúmenes	180W certificados
Focos MultiLed	4x180W MultiLed
Flujo luminoso	3000K
Altura	8,5 m
Rotación	350°
Autonomía	182 horas
Sistema de elevación	Manual
Alcance Lumínico	5000 m2
T° de funcionamiento	-30/+50
Nivel de ruido	65 dB @7m
Alimentación auxiliar	1 kVA
Revoluciones	1500 rpm
Refrigerado	Líquido
Cilindros	2
Emisiones	Stage V
Tanque	100 l
Combustible	Diésel
Resistencia al viento	110 km/h
Dimensión	190x110x245cm
Peso	540kg

Certificación DS001



Incluye interruptor crepuscular

Dispositivo que activa o desactiva automáticamente la iluminación de un espacio, basándose en los niveles de luz ambiental



www.leis.cl

+56 22 490 8100

ventas@leis.cl

arriendos@leis.cl

servicio.tecnico@leis.cl

repuestos@leis.cl

San Martín de Porres N° 11001,


Parque Industrial Puerta sur, San Bernardo.

TORRE DE ILUMINACIÓN FENIX italtower



Cada detalle ha sido mejorado haciendo de Fenix un producto seguro, fácil de utilizar y eficaz.

	Bajo				Alto			
Autonomía								
Iluminación								
Transporte								
Ahorro								

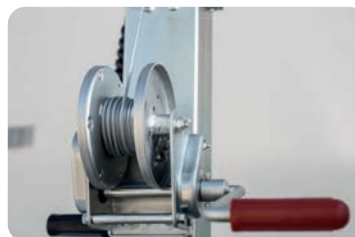

Focos LED

Cuerpo de aluminio fundido a presión de alta resistencia con clasificación IP67 con una vida útil de 85,000 horas

Elevación

Poste galvanizado con sistema de elevación manual con una altura máxima de 8,5 m

Motor

Motor Yanmar 2TNV70

Rotación

El poste se puede girar fácilmente 350° gracias a dos asas ergonómicas

Remolque

Remolque lento

Estabilizadores

4 estabilizadores de alta capacidad con una rueda en el timón para aumentar el manejo

DESCRIPCIÓN

FENIX Es el primer prototipo de torre de iluminación motorizada de la gama, que goza de especial popularidad y sigue satisfaciendo las necesidades del mercado actual, con algunas innovaciones más.

Estos son los puntos fuertes de uno de nuestros modelos más solicitados. Gracias a su generador Stage V es capaz de bajar el consumo en un 70% y de la misma manera reducir las emisiones de CO2 en más de 800 kg al mes respecto a las torres de iluminación tradicionales del mercado.



www.leis.cl

+56 22 490 8100

ventas@leis.cl

arriendos@leis.cl

serviciotecnico@leis.cl

repuestos@leis.cl

San Martín de Porres N° 11001,

Parque Industrial Puerta sur, San Bernardo.