


COGUARO 4



Dimensiones y Funcionamiento



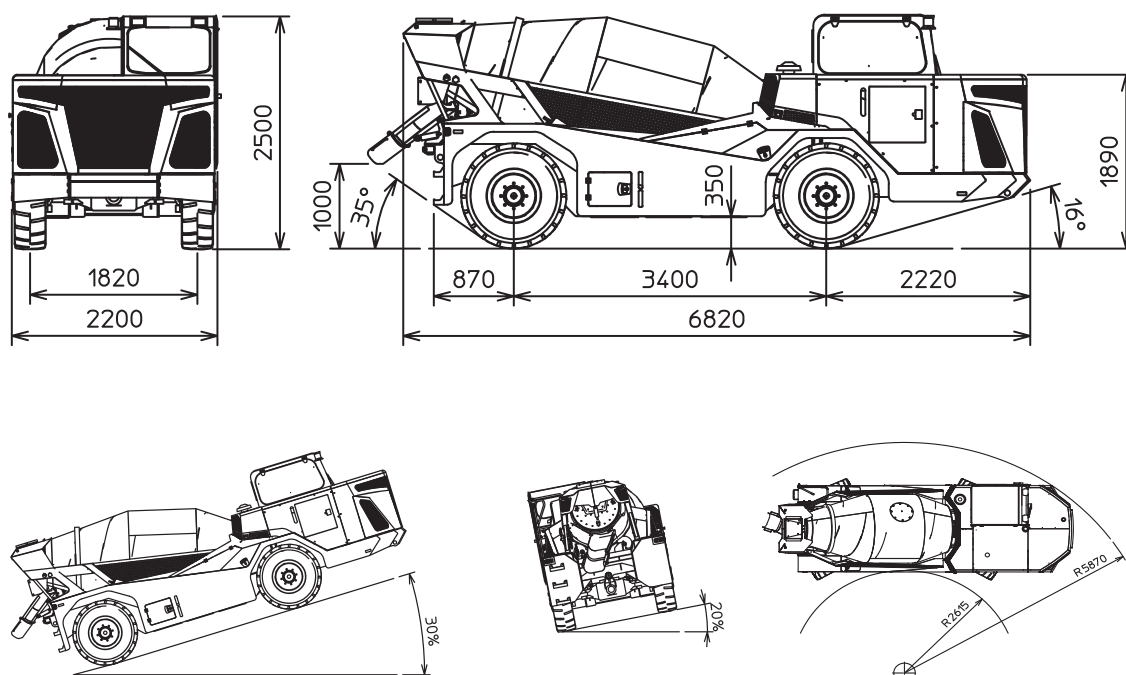

COGUARO 4

Dotación de serie

Motor Diesel

- STAGE III-A
- Tanque de gasoil 195L.

Cabina tipo

- tipo cerrado
- ROPS-FOPS Certificación
- Camara posterior de infrarrojos

Frenos

- tipo multidisco húmedo instalado en ejes
- hidráulico y con circuitos independientes

Freno de estacionamiento

- negativos de funcionamiento hidráulico
- instalados en ambos ejes

Sistema eléctrico

- 24 V
- batería 2 x 120 Ah
- Alternador 80 A
- Luces anteriores 2 x 55 W
- Luces posteriores 2 LED

Control hidráulico de la bomba de alta presión de agua

- 50l/min - 50 bar,
- boquilla de lavado y 10 m de tubería
- tanque de agua 220L

Tambor

- tapa anti-derrame
- dos agujeros de hombrer
- cuenta litros
- bloqueo de seguridad anti-giro
- dos rodillos de rodamiento dím. 250 mm
- control eléctrico completo mediante CSD (Constant Speed Drive)

Opcionales

- Filtro de partículas (FAP)
- Climatizador de cabina (Calor / Frio)
- Sistema de supresión de incendios ANSUL, accionamiento automático y manual
- Aceite para climas fríos
- Aceite de baja inflamabilidad

Datos Técnicos De Tambor

Capacidad nominal	m³	4
Volumen geométrico	m³	4,8
Porcentaje de llenado	%	0,83
Línea de agua	L	4000
Giros al minuto	rpm	17
Diámetros	mm	1750
Rodillos	Nº	2

Datos Técnicos De Chasis

Potencia instalada	kW	121
Radio de giro	m	2,615
Intereje ruedas	m	3,4
Ángulo enganche		16°
Ángulo salida		35°
Neumáticos		12.0 R20
Peso de operación (en seco)	kg	10.000
Peso máximo	kg	21.000
Velocidad máxima	km/h	25
Velocidad máxima sin carga con inclinación 30%	km/h	15
Velocidad máxima a plena carga	km/h	15
Velocidad máxima a plena carga con inclinación 30%	km/h	5

Datos técnicos y características sujetas a cambios sin previo aviso