



* Technical data and features subject to change without notice

Datos técnicos Grupo de Bombeo

		HP16o6H	HP18o8ECX
Máxima producción teórica	m ³ /h	160	180
Presión máxima del hormigón	bar	53	83
Cilindros de bombeo (diámetro x carrera)	mm	230 x 2100	260 x 2100
Capacidad tolva recepción del hormigón	l	550	600
Circuito hidráulico		abierto	cerrado

Máquina súper compacta montada sobre un camión 8x4, con una distancia entre ejes 6000* para una excelente maniobrabilidad.

Contenidas dimensiones de estabilización para un sencillo posicionamiento en todas las áreas de trabajo.

Sistema de control por el grupo HP1808ECX

Smartronic Silver

Sistema integrado de control con LCD	Diagnostica
Contador de horas	Panel de control trasero Capsense
Gestión del grupo de bombeo	

Opcionales Smartronic Gold




El Sistema sigue controlando automáticamente el centro de gravedad de la máquina garantizando la máxima seguridad de los movimientos del brazo y la máxima cobertura posible hasta donde el brazo puede trabajar también si los estabilizadores están abiertos parcialmente.



MBE
Control de la máxima extensión del brazo.



Auto RPM
En función del tipo de hormigón el sistema regula las revoluciones del motor.

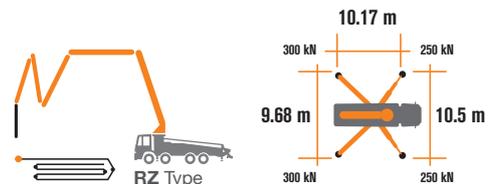

Datos técnicos Brazo de Distribución

		B5RZ 48/44
Diámetro de la tubería	mm	125
Alcance máximo vertical	m	47.2
Alcance máximo horizontal (from center of slewing axis)	m	43.2
Altura de apertura mínima	m	9.9
Número de secciones		5
Ángulo apertura 1a sec.		90°
Ángulo apertura 2a sec.		180°
Ángulo apertura 3a sec.		180°
Ángulo apertura 4a sec.		250°
Ángulo apertura 5a sec.		250°
Ángulo de rotación		+/-270°
Tubería de goma punta de la pluma	m	4

Sistema de control por el grupo HP1606H

Easytronic Silver

Sistema integrado de control con LCD	Gestión del grupo de bombeo
Contador de horas	Diagnostica

Opcionales Easytronic Gold



Con el sistema de seguridad LSC, la operatividad de la pluma está garantizada cuando dos, tres o los cuatro estabilizadores están completamente abiertos.



Automatic RPM Management



STEELTECH Series K48

Equipamiento estándar

Brazos estabilizadores delanteros en "X" de doble extracción con secuencia de apertura controlada y traseros de tipo-bandera para una rápida y sencilla estabilización también en espacios reducidos.

Toma de fuerza en camión o caja transfer

Distribuidor proporcional para el control de la pluma equipado con el sistema "Load Sensing"

Dispositivo de seguridad para la apertura de la tapa de descarga y la rejilla en la tolva del hormigón

Dispositivo de emergencia para el grupo de bombeo

2 mandos a distancia "Hetriconic", radiocontrol proporcional con 3 joysticks

Cable de emergencia del radiocontrol de 20

Depósito de agua de plástico de 600 l. de capacidad

Bomba de agua de media presión (50 l/min - 50 bar)

Luces LED para iluminar la estabilización y la tolva

Tubería de doble capa con inserciones en carburo de cromo en toda la línea de tubería

Accesorios para limpieza

Alta resistencia de los componentes más expuestos al desgaste (válvula "S", placa de desgaste y anillo de compensación)

Declaración de conformidad suministrada con el manual de uso y mantenimiento

Principales Opciones

Smartronic Gold

(Smartronic Silver + ASC, Sistema Avanzado de estabilización)

Smartronic Advance. Además de las funciones del Smartronic Gold, este sistema incluye ASC2.0: control de estabilidad, ABC control de las oscilaciones del brazo, apertura y cierre automático del brazo, mando remoto Hetriconic o HBC con display.

Easytronic Gold (Easytronic Silver + LSC Light Stability Control)

Abertura y cierre automático del brazo

Engrase centralizado brazo

Válvula de cierre

Bomba agua alta presión


Mandos remoto: Hetriconic o HBC con display

Tubería recta de hormigón en pluma de doble capa con alta resistencia al desgaste insertos de carburo de cromo CIFA LLT Long Life Top

Amplia variedad de colores de personalización del cliente

* Más de 100 opciones disponibles; detalles disponibles en el folleto opcional Bombas sobre camión

Brazo de Distribución B5RZ 48/44

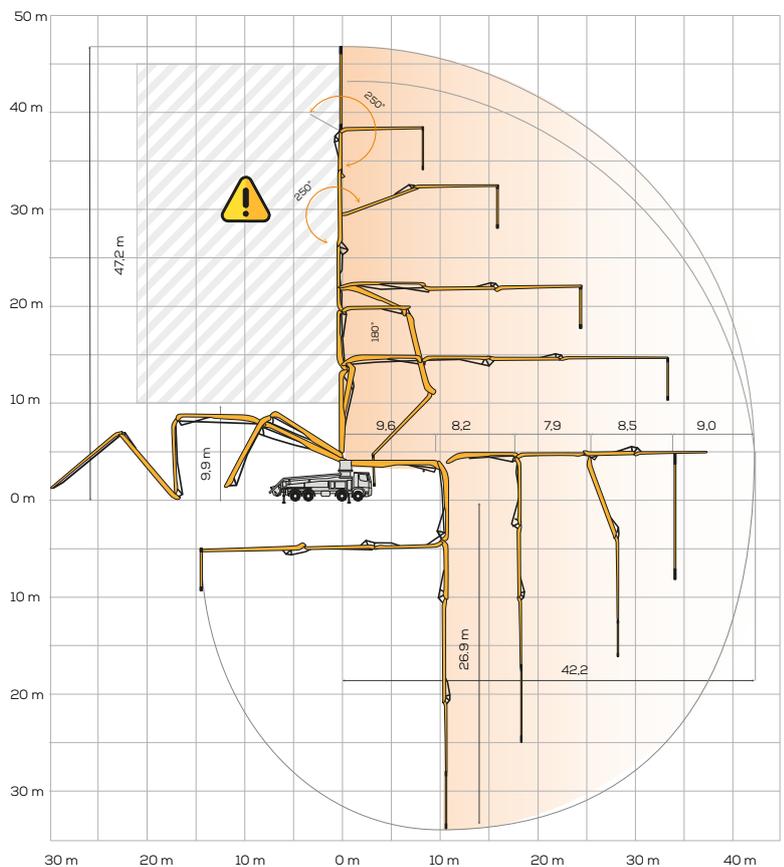

SmartronicVideo



**Advanced
Stability Control
2.0**



Antibouncing



**Boom Automatic
Opening and Closing**



CIFA S.p.A. / Via Stati Uniti d'America, 26 / 20030 SENAGO (MI) / ITALY
Tel. +39 02 990 131 / sales@cifa.com



cifa.com



K48_ESP_0920